




NØRDIS kasetonowe czterostronne

KLIMATYZATORY TYPU SPLIT – POMPY CIEPŁA POWIETRZE-POWIETRZE

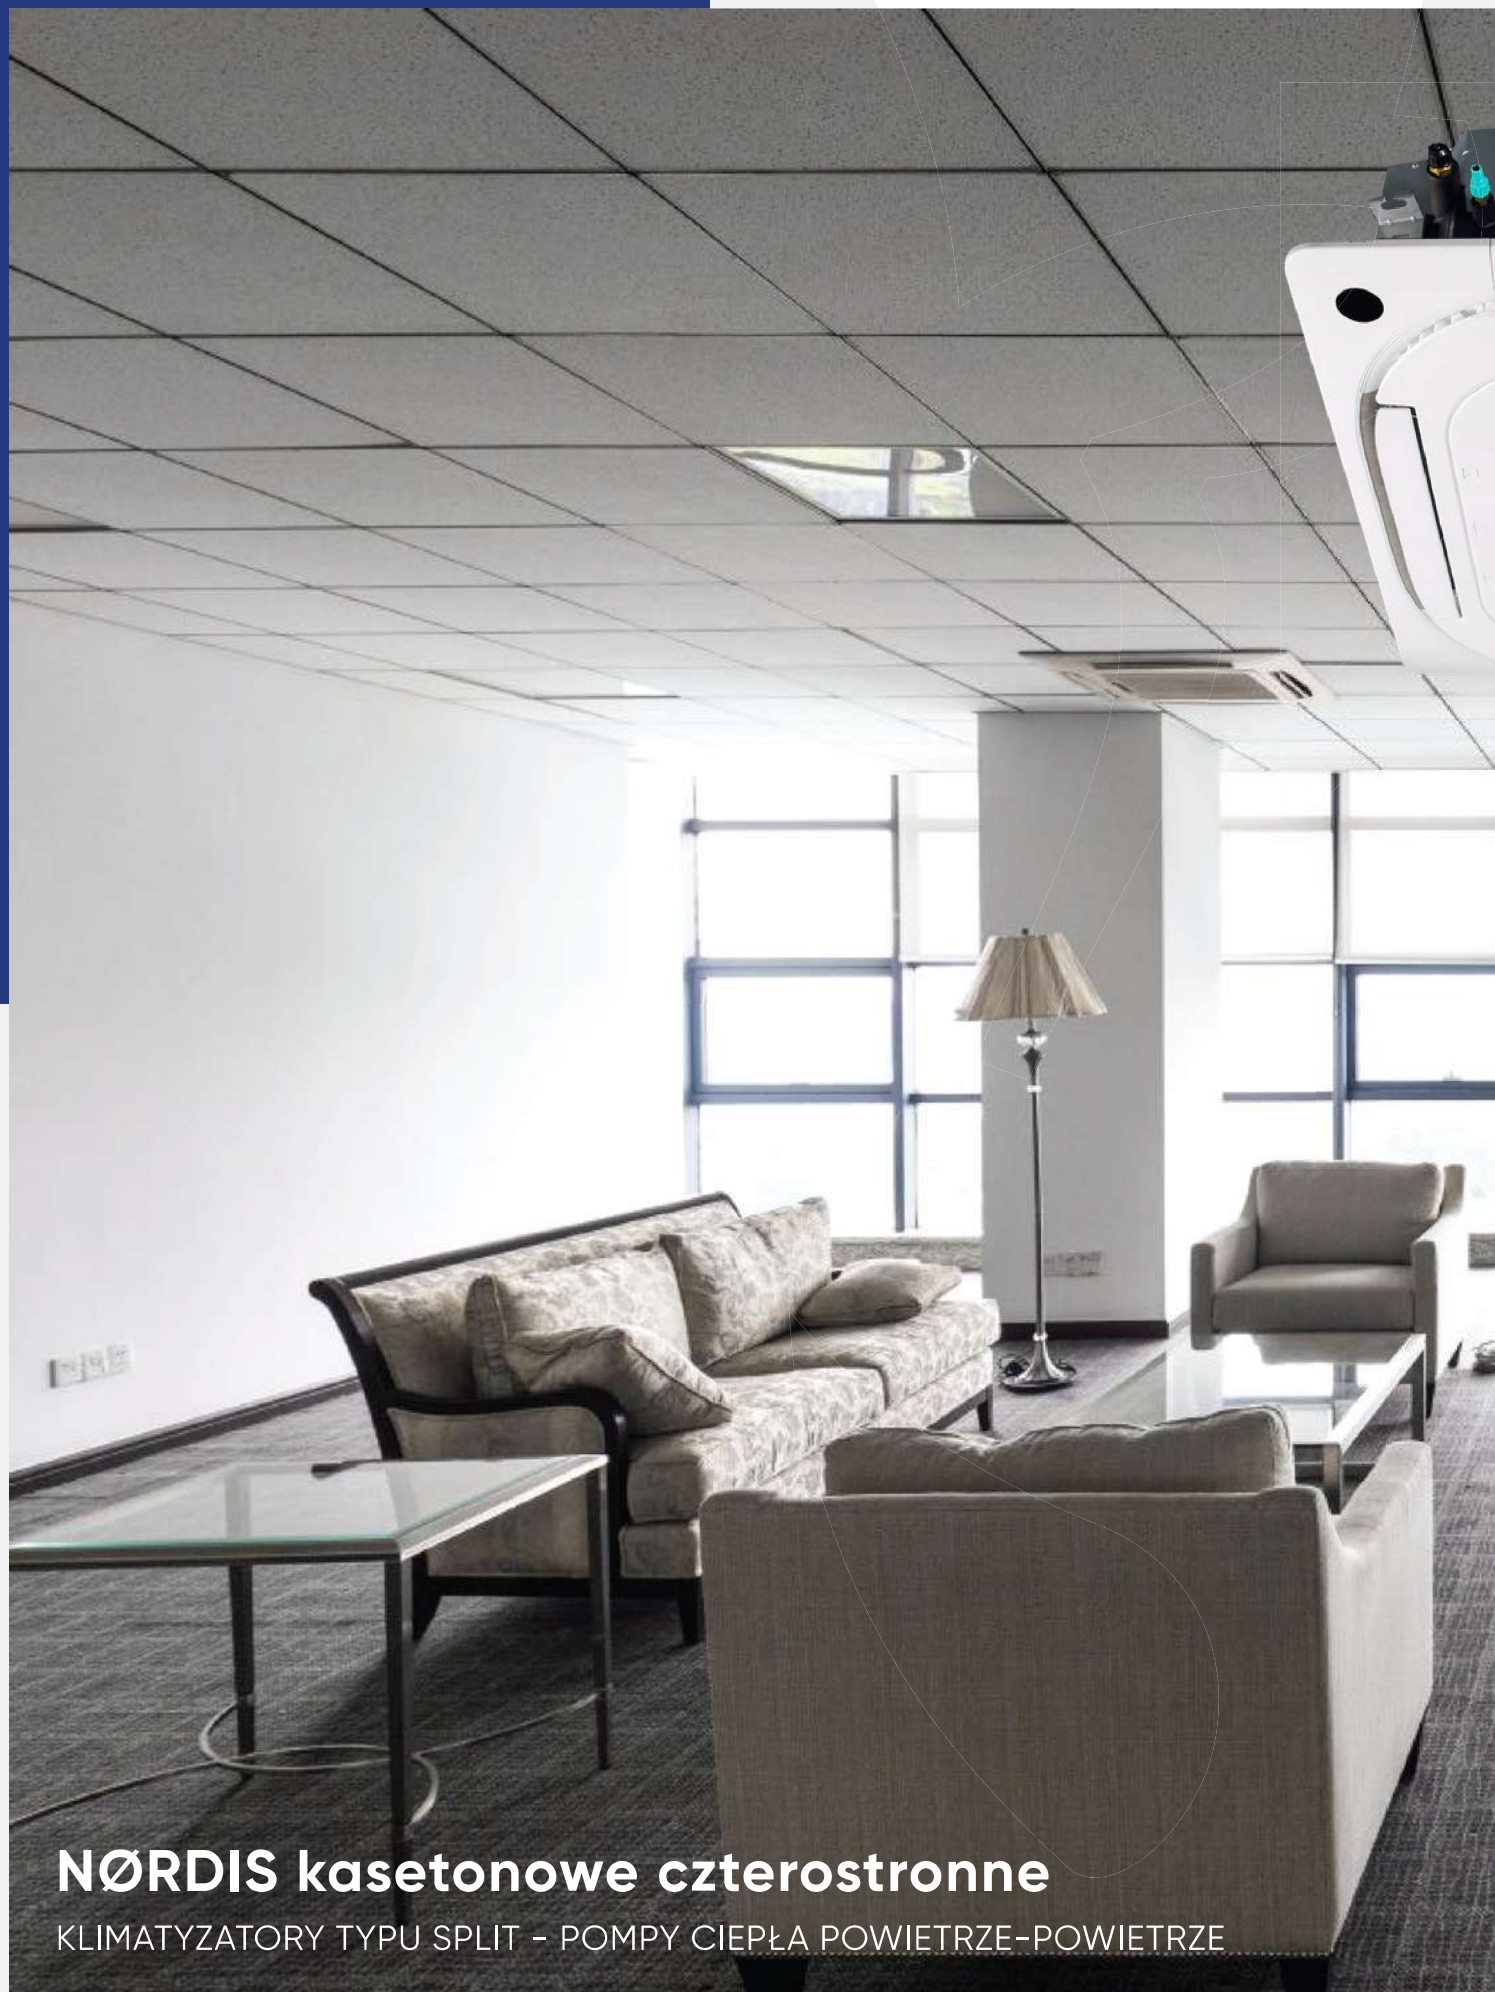

Szeroka dystrybucja powietrza i uniwersalna konstrukcja

Modele klimatyzatorów NØRDIS NIC-NOA rozprawdają powietrze szeroko – w zakresie 360 stopni, co sprawia, że idealnie nadają się do użytku w dużych przestrzeniach.

Seria klimatyzatorów kasetonowych obejmuje urządzenia o różnych rozmiarach i mocach, w tym kompaktowe, ale wydajne modele, które doskonale wpasują się nawet w najbardziej subtelne wnętrza.



BIONIC PRINCIPLE

optymalna aerodynamika i obniżony poziom hałasu



Dzięki **INSIGHT SENSORIC** intensywne chłodzenie rozpocznie się tylko wtedy, gdy pomieszczenie jest zajęte, w przeciwnym razie klimatyzator będzie pracował na niskich obrotach.

Unikalna konstrukcja żaluzji z wentylatorem DC umożliwia nawiew chłodnego powietrza w **ZAKRASIE 360**.



Po ponownym włączeniu urządzenia, żaluzje przepływu powietrza powrócą do swojej **POPRIEDZIEJ POZYCJI**. Ustawienia chłodzenia są za każdym razem takie same.



Dane techniczne klimatyzatorów kasetonowych

NØRDIS

Model			NIC-NOA 12	NIC-NOA 18	NIC-NOA 24
Chłodzenie	Moc	kW	3.52 (0.85~4.11)	5.28 (2.90~5.59)	7.03 (3.30~7.91)
	Pobór prądu	W	1010 (168~1434)	1633 (720~2088)	2320 (780~2748)
	Prąd roboczy	A	4.45 (1.32~6.31)	7.2 (3.2~9.2)	10.2 (4.2~12)
	SEER		6,6	6,3	6.2
Grzanie	Moc	kW	3.81 (0.47~4.31)	5.57 (2.37~6.10)	7.62 (2.81~8.94)
	Pobór prądu	W	1019 (124~1376)	1540 (700~1930)	1900 (610~2700)
	Prąd roboczy	A	4.73 (1.04~6.07)	6.8 (3.1~8.5)	8.5 (3.6~12.1)
	SCOP		4,1	4,0	4.0
Klasa efektywności energetycznej			A++/A+	A++/A+	A++/A+
Jednostka wewnętrzna	Źródło zasilania	V, Hz, F	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz
	Wymiary (szer.xwys.xgł.)	mm	570x570x260	570x570x260	830x830x205
	Wymiary opakowania (dł.xszer.xwys.)	mm	662x662x317	662x662x317	910x910x250
	Wymiary panelu (WxDxH)	mm	647x647x50	647x647x50	950x950x55
	Wymiary pakietu paneli (dł.xszer.xwys.)	mm	715x715x123	715x715x123	1035x1035x90
	Waga Netto/Brutto	kg	16.3/20.4	16/20.6	21.6/25.4
	Waga panelu Netto/Brutto	kg	2.5/4.5	2.5/4.5	6/9
	Przepływ powietrza	m³/h	620/510/420	720/620/500	1300/1140/1000
	Ciśnienie akustyczne	dB(A)	41/36/33/25.5	43/39.5/35.5/29	45.5/42.5/39.5/27
	WiFi		sigyjama atskirai	sigyjama atskirai	Integruota
Jednostka zewnętrzna	Źródło zasilania	V, Hz, F	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz
	Wymiary (szer.xwys.xgł.)	mm	765x303x555	805x330x554	890x342x673
	Wymiary opakowania (dł.xszer.xwys.)	mm	887x337x610	915x370x615	995x398x740
	Waga Netto/Brutto	kg	26.6/29	32.5/35.2	43.9/46.9
	Maks. Przepływ powietrza	m³/h	2200	2100	3500
	Moc akustyczna	dB(A)	60	63	67
Czynnik chłodniczy	Ilość czynnika chłodniczego R32	kg	0.72	1.15	1.5
	GWP		675	675	675
	Dodatkowe napełnienie czynnika chłodniczego	g/m	12	12	24
Przyłącza rur	Średnice rur	mm(in)	6.35(1/4)/9.52(3/8)	6.35(1/4)/12.7(1/2)	9.52 (3/8)/15.9 (5/8)
	Maks. Długość instalacji	m	25	30	50
	Maks. Różnica poziomów	m	10	20	25
Kabel zasilający	Kabel zasilający	mm²	3x1.5	3x1.5	3x2.5
	Zabezpieczenie	A	16	16	25
	Kabel komunikacyjny	mm²	4x1.0	4x1.0	4x1.5
Zakres temp. pracy (chłodzenie / grzanie)	Chłodzenie	°C	-15~50	-15~50	-15~50
	Grzanie	°C	-20~24	-20~24	-20~24

NIC-NOA 30	NIC-NOA 36	NIC-NOA 36-3	NIC-NOA 42	NIC-NOA 48-3	NIC-NOA 55-3
8.79 (2.23~9.38)	10.55 (2.70~11.43)	10.55 (2.70~11.43)	12.02 (2.93~12.31)	14.07 (3.52~15.83)	15.24 (4.10~16.71)
2750 (190~3000)	3950 (900~4200)	4000 (890~4150)	4200 (680~4350)	4650 (800~5900)	5000 (980~6200)
12.0 (2.0~13.0)	17.5 (4.2~18.5)	6.5 (1.4~6.5)	18.8 (3.1~19.1)	8.1 (1.8~10.2)	8.6 (2.1~10.7)
6.6	6.7	6.4	6.1	6.1	6.3
9.38 (2.70~9.73)	11.14 (2.78~12.30)	11.14 (2.78~12.66)	13.48 (3.37~14.07)	16.12 (4.10~17.29)	18.17 (4.40~19.93)
2450 (430~2550)	3000 (800~3950)	3000 (780~4000)	3700 (750~4250)	4580 (900~5500)	5550 (1020~6700)
11.0 (3.0~11.5)	13.5 (3.5~17.5)	5.0 (1.3~6.4)	16.3 (3.4~19)	8.0 (1.9~9.5)	9.6 (2.1~10.7)
4.2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz
830x830x245	830x830x245	830x830x245	830x830x287	830x830x287	830x830x287
910x910x290	910x910x290	910x910x290	910x910x330	910x910x330	910x910x330
950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90
24.6/28.6	27.2/31.2	27.2/31.2	29.3/33.5	29.3/33.5	29.3/33.5
6/9	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9
1720/1550/1400	1700/1550/1380	1800/1600/1400	1900/1750/1600	1970/1780/1580	2000/1850/1650
49.5/47/44/38.5	50/47.5/44.5/39	50/47.5/44.5/39	51/48.5/46/38	51/48.5/46.5/37.5	53/50.5/48/40
Integruota	Integruota	Integruota	Integruota	Integruota	Integruota
220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	380-415V, 3F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	380-415V, 3F,50Hz	380-415V, 3F,50Hz
946x410x810	946x410x810	946x410x810	946x410x810	952x415x1333	952x415x1333
1090x500x885	1090x500x885	1090x500x885	1090x500x885	1095x495x1480	1095x495x1480
52.8/57.3	80.5/85	66.9/71.5	71.0/75.0	103.7/118.3	107.0/121.2
3800	4000	4000	4000	7500	7500
70	70	70	71	73	73
2.0	2.4	2.4	2.8	2.9	3.0
675	675	675	675	675	675
24	24	24	24	24	24
9.52(3/8)/ 15.88(5/8)	9.52(3/8)/ 15.88(5/8)	9.52(3/8)/ 15.88(5/8)	9.52(3/8)/ 15.88(5/8)	9.52(3/8)/ 15.88(5/8)	9.52(3/8)/ 15.88(5/8)
50	75	75	75	75	75
25	30	30	30	30	30
3x2.5	3x4.0	5x2.5	3x4.0	5x2.5	5x2.5
25	32	16	32	20	20
4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24