



NØRDIS kanałowe

KLIMATYZATORY TYPU SPLIT - POMPY CIEPŁA POWIETRZE-POWIETRZE



Szeroka dystrybucja powietrza i uniwersalna konstrukcja

Modele klimatyzatorów NORDIS NID-NOA można wygodnie zamontować w wąskich przestrzeniach, belkach lub sufitach.


Klimatyzatory kanałowe o wysokim ciśnieniu statycznym zapewniają maksymalny komfort w dużych przestrzeniach.

Otwór wlotowy powietrza w jednostce wewnętrznej może być podłączony zarówno z tyłu urządzenia, jak i od dołu, co pozwala na łatwe dostosowanie sprzętu do każdego budynku i pomieszczenia.



KOMPAKTOWY ROZMIAR, SZCZEGÓLNIE LEKKI

jednostka wewnętrzna jest prawie 20% lżejsza i 12,5% mniejsza od konwencjonalnego klimatyzatora kanałowego.



ŁATWY DEMONTAŻ I MONTAŻ FILTRA

z tyłu jednostki wewnętrznej, co ułatwia konserwację klimatyzatora.




Unikalna **ZŁOTA POWŁOKA NA ŁOPATKACH WYMIENNIKA CIEPŁA** jest odporna na działanie czynników korozyjnych. Zapobiega również rozwojowi bakterii w urządzeniu.



Nowy WENTYLATOR ECCENTRIC

, tworzy wysokie ciśnienie statyczne (do 160Pa), co pozwala na montaż urządzenia w większych systemach nawiewnych.

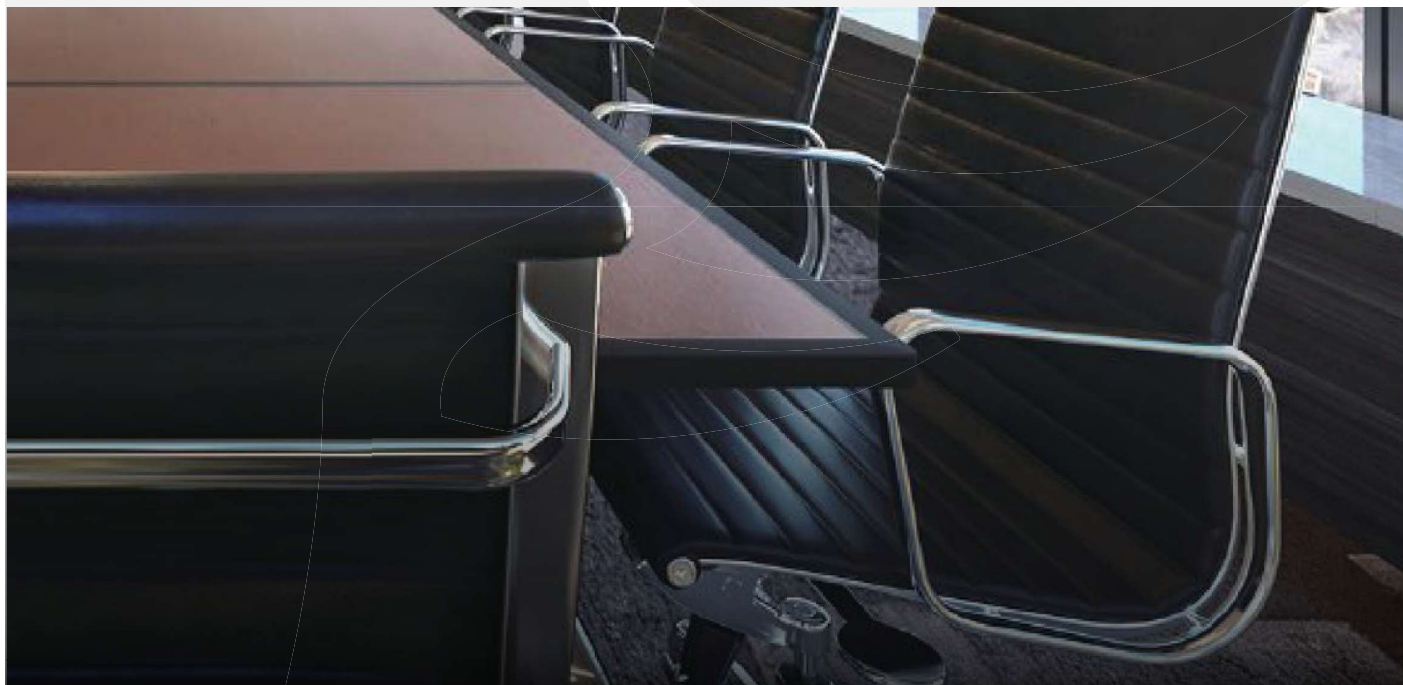

Dane techniczne klimatyzatorów kanałowych NØRDIS

Model			NID-NOA 18	NID-NOA 24
Chłodzenie	Moc	kW	5.28 (2.55~5.86)	7.03 (3.28~8.16)
	Pobór prądu	W	1530 (710~2150)	2190 (750~2960)
	Prąd roboczy	A	7.1 (3.2~9.56)	10.2 (4.2~13.2)
	SEER		6.5	6.2
Grzanie	Moc	kW	5.57 (2.20~6.15)	7.62 (2.81~8.49)
	Pobór prądu	W	1510 (740~1760)	1900 (640~2580)
	Prąd roboczy	A	7.1 (3.2~9.56)	10.2 (4.2~13.2)
	SCOP		4.0	4.0
Klasa efektywności energetycznej			A++/A+	A++/A+
Jednostka wewnętrzna	Źródło zasilania	V, Hz, F	220~240V,1F,50Hz	220~240V,1F, 50Hz
	Wymiary (szer.xwys.xgł.)	mm	880x674x210	1100x774x249
	Wymiary opakowania (dł.xszer.xwys.)	mm	1070x725x280	1305x805x315
	Waga Netto/Brutto	kg	24.4/29.6	32.3/39.1
	Przepływ powietrza	m³/h	911/706.3/515.2	1229/1035/825.1
	Ciśnienie akustyczne	dB(A)	41/38/34/26	42/40/37/27
Jednostka zewnętrzna	Źródło zasilania	V, Hz, F	220~240V,1F,50Hz	220~240V,1F,50Hz
	Wymiary (szer.xwys.xgł.)	mm	805x330x554	890x342x673
	Wymiary opakowania (dł.xszer.xwys.)	mm	915x370x615	995x398x740
	Waga Netto/Brutto	Kg	32.5/35.2	43.9/46.9
	Maks. Przepływ powietrza	m³/h	2100	3500
	Moc akustyczna	dB(A)	65	67
Czynnik chłodniczy	Ilość czynnika chłodniczego R32	kg	1.15	1.5
	GWP		675	675
	Dodatkowe napełnienie czynnika chłodniczego	g/m	12	24
Przyłącza rur	Średnice rur	mm(in)	6.35(1/4)/12.7(1/2)	9.52(3/8)/15.88(5/8)
	Maks. Długość instalacji	m	30	50
	Maks. Różnica poziomów	m	20	25
Kabel zasilający	Kabel zasilający	mm²	3x1.5	3x2.5
	Zabezpieczenie	A	16	25
	Kabel komunikacyjny	mm²	4x1.0	4x1.0
Zakres temp. pracy (chłodzenie / grzanie)	Chłodzenie	°C	-15~50	-15~50
	Grzanie	°C	-20~24	-20~24

NID-NOA 30	NID-NOA 36	NID-NOA 36-3	NID-NOA 48-3
8.79 (2.23~985)	10.55 (2.75~11.14)	10.55 (2.73~11.78)	14.07 (3.52~15.53)
2500 (190~3050)	3950 (900~4150)	4000 (890~4200)	4800 (880~6000)
11.0 (2.0~13.5)	17.5 (4.2~18.5)	6.5 (1.4~6.7)	8.4 (1.9~10.4)
6.5	6.2	6.1	6.1
9.38 (2.70~10.02)	11.72 (2.78~12.78)	11.72 (2.78~12.84)	16.12 (4.10~18.17)
2250 (430~2450)	3250 (800~3950)	3250 (780~4000)	4500 (950~5700)
11.0 (2.0~13.5)	17.5 (4.2~18.5)	6.5 (1.4~6.7)	8.4 (1.9~10.4)
4.0	4.0	4.0	4.0
A++/A	A++/A+	A++/A+	A++/A+
220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz
1360x774x249	1360x774x249	1360x774x249	1200x874x300
1570x805x330	1570x805x330	1570x805x330	1405x915x365
40.5/48.3	40.5/48.2	40.5/48.2	47.6/55.8
2100/1800/1500	2100/1800/1500	2100/1800/1500	2400/2040/1680
50/46.5/45/40.5	49.5/48/46/42	49.5/48/46/42.5	50/49/47/42
220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	380-415V,3F,50Hz	380-415V,3F,50Hz
946x410x810	946x410x810	946x410x810	952x415x1333
1090x500x885	1090x500x885	1090x500x885	1095x495x1480
52.8/57.3	80.5/85	66.9/71.5	103.7/118.3
3800	4000	4000	7500
70	70	70	73
2	2.4	2.4	2.9
675	675	675	675
24	24	24	24
9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)
50	75	75	75
25	30	30	30
3x2.5	3x4.0	5x2.5	5x2.5
25	32	16	20
4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0
-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
-20~24	-20~24	-20~24	-20~24